



■ KERİM ELEKTROMOTOR ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

# DP SERİSİ DERİNKUYU PANOLARI

SUMMERSIBLE PUMP  
CONTROL PANELS



# DP SERİSİ DERİNKUYU PANOLARI

## Standart Özellikler

- Otomatik reset
- Geçmiş hataları izleme (son 32 hata)
- Sesli alarm
- LCD ekran
- Durum LED leri
- Dil seçeneği (Türkçe - İngilizce)
- Kullanıcı dostu kolay menü
- Rahat bağlantı için arttırılmış iç alan
- Kablo rakorları ile yüksek koruma
- Dijital ampermetre
- Dijital voltmetre
- Kısa devre koruması
- Faz sırası koruma
- Faz hatası ve asimetri koruma
- Aşırı akım koruması
- Düşük akım koruması
- Yüksek gerilim koruması
- Düşük gerilim koruması
- Şalt sayısı sınırlandırma
- Elektrotsuz çalıştırabilme

## SUMMERSIBLE PUMP CONTROL PANELS


### Standard Features

- Digital ammeter
- Digital voltmeter
- Short circuit protection
- Phase sequence protection
- Phase failure and asymmetry protection
- Overcurrent protection
- Undercurrent protection
- High voltage protection
- Low voltage protection
- Start/Stop restriction
- Auto reset
- Fault tracing (Last 32 fault)
- Alarm
- LCD screen
- LED status indicator
- Language selection (Turkish-English)
- Easy to use interface
- High protection with cable glands
- Run without electrode



### Bağlantı Şeması Ve Teknik Özellikler

ÖZELLİKLER	KRM-DP 1-14		
Ürün Kodu	DP-01M	DP-01A	DP-01B
Motor Akımı	9A AC3	18 A AC3	25 A AC3
Maksimum Motor Gücü	2,2 kW 220VAC	7,5 kW 380VAC	11 kW 380VAC
Besleme Gerilimi	220 V - 50 Hz 380 V - 50 Hz		
Aşırı Akım Ayarı	0 - 9 A	0 - 18 A	0 - 25 A
Düşük Akım Ayarı	0 - 9A	0 - 18 A	0 - 25 A
Aşırı Gerilim Ayarı	230 V - 270 V	390 V - 470 V	
Düşük Gerilim Ayarı	120 V - 210 V	200 V - 370 V	
Otomatik Reset Sayısı	ayarlanabilir 0 - 10		
Otomatik Reset Süresi	ayarlanabilir 1 - 200 sn		
Flatör Çalışma Gerilimi	12 V		
Buzzer Modu	{0}:buzzer yok, {1}:30 sn. buzzer, {2}:sürekli buzzer		
Bağlantılar	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
Montaj	Duvara Montaj		
Ağırlık ve Ölçüler	2.635 g. 322 x 242 x 136 mm		
Koruma Sınıfı	IP 55		
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-10 C° + 50 C°		

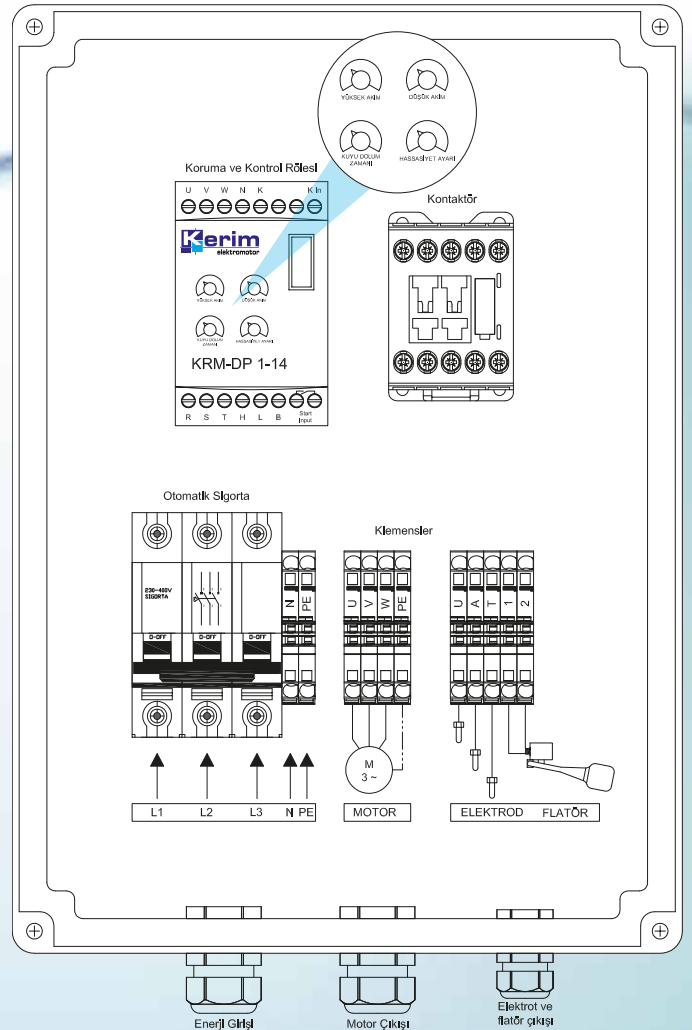

### Connection Scheme And Technical Specifications

FEATURES	KRM-DP 1-14		
Product Code	DP-01M	DP-01A	DP-01B
Motor Current	9A AC3	18 A AC3	25 A AC3
Max. Motor Power	2,2 kW 220VAC	7,5 kW 380VAC	11 kW 380VAC
Supplu Voltage	220 V - 50 Hz 380 V - 50 Hz		
Overcurrent Setting	0 - 9 A	0 - 18 A	0 - 25 A
Low Current Setting	0 - 9A	0 - 18 A	0 - 25 A
Overvoltage Setting	230 V - 270 V	390 V - 470 V	
Low Voltage Setting	120 V - 210 V	200 V - 370 V	
Auto Reset Number	0 - 10		
Auto Reset Time	1 - 200 sn		
Floaf Working Voltage	12 V		
Buzzer Mod	{0}:no buzzer, {1}:30 sc. , {2}:countinous buzzer		
Connections	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
Voltage	Wall Mounted		
Weight and dimensions	2.635 g. 322 x 242 x 136 mm		
IP protection	IP 55		
Operating Temperature	-10 C° + 50 C°		

### KERİM ELEKTROMOTOR ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Ofis

Kısıklı Mh. Bosna Bulvarı Nuri Bey Sk No: 8/A Üsküdar / İSTANBUL

Fabrika

Alemdağ Reşadiye Cad. No: 29/A Çekmeköy / İSTANBUL

Tel : +90 (216) 429 77 17 | +90 (216) 484 59 70 | +90 (216) 484 59 71 Fax: +90 (216) 429 00 21 E-Mail: kerim@kerim.com.tr